

# Spyruokliniai atbuliniai vožtuvai

## Taikymas:


Šio tipo atbuliniai vožtuvai naudojami vandens tiekimo, šildymo, vėdinimo sistemose, įvairiose pramonės srityse, drėkinimo ir suspausto oro sistemose.

## Privalumai:

- Uždarymas vyksta spyruoklės pagalba
- Galima montuoti bet kurioje padėtyje
- Labai maži slėgio nuostoliai



0223

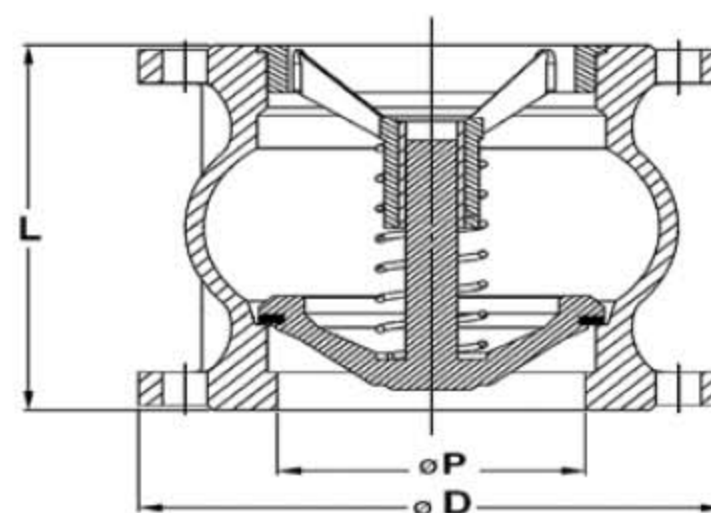

| DN  | L   | P   | D   | Kaina be PVM | Svoris |
|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | Eur          | kg     |
| 50  | 100 | 50  | 165 | 138,-        | 5,6    |
| 65  | 120 | 65  | 185 | 163,-        | 7,6    |
| 80  | 140 | 80  | 200 | 204,-        | 9,8    |
| 100 | 170 | 100 | 220 | 95,-         | 13,8   |
| 125 | 200 | 125 | 250 | 444,-        | 20,6   |
| 150 | 230 | 145 | 285 | 558,-        | 28,6   |
| 200 | 300 | 194 | 340 | 888,-        | 48,6   |
| 250 | 370 | 242 | 405 | 1323,-       | 81,4   |
| 300 | 410 | -   | 460 | 3308,-       | -      |

## Medžiagos:

Korpusas – ketus EN-GJL-250


Diskas – ketus EN-GJL-250

Spyruoklė – nerūdijantis plienas AISI 302

Įvorė – bronzą

Sandarinimas – NBR

- Flanšai atitinka LST EN 1092-2, PN 10
- Darbinis slėgis: 0,5bar-16bar
- Darbo temperatūra: nuo -10 °C iki +100 °C

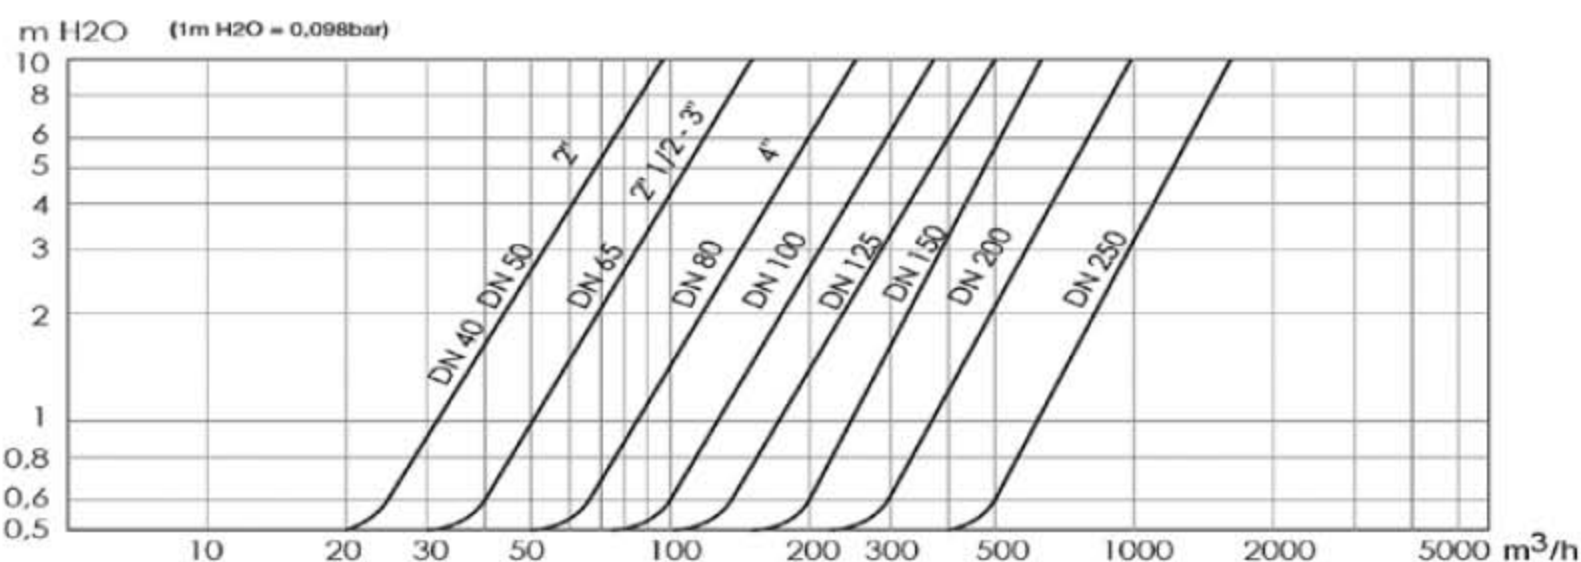


| DN | Kv | m³/h | 40 | 50 | 65  | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250  |
|----|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|    |    |      | 99 | 99 | 145 | 258 | 360 | 516 | 620 | 985 | 1620 |

## Koštuvai

Koštuvų medžiaga – galvanizuotas plienas/nerūdijantis plienas

## Išmatavimai

| DN  | ∅      | ∅1 | L   | L1  | B   | B1  | f  | Svoris, kg   |              |
|-----|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|--------------|
| mm  | mm     | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | Flanšinis mm | Srieginis mm |
| 50  | 2"     | 50 | 80  | 85  | 111 | 62  | 5  | 0,55         | 0,07         |
| 65  | 2 1/2" | 64 | 100 | 85  | 131 | 81  | 5  | 0,74         | 0,09         |
| 80  | 3"     | 64 | 120 | 105 | 148 | 93  | 5  | 0,93         | 0,11         |
| 100 | 4"     | 80 | 150 | 118 | 168 | 117 | 5  | 1,2          | 0,15         |
| 125 | -      | -  | 175 | -   | 198 | -   | 5  | 1,6          | -            |
| 150 | -      | -  | 200 | -   | 222 | -   | 5  | 2,2          | -            |
| 200 | -      | -  | 250 | -   | 278 | -   | 5  | 3,2          | -            |
| 250 | -      | -  | 300 | -   | 329 | -   | 5  | 4,4          | -            |

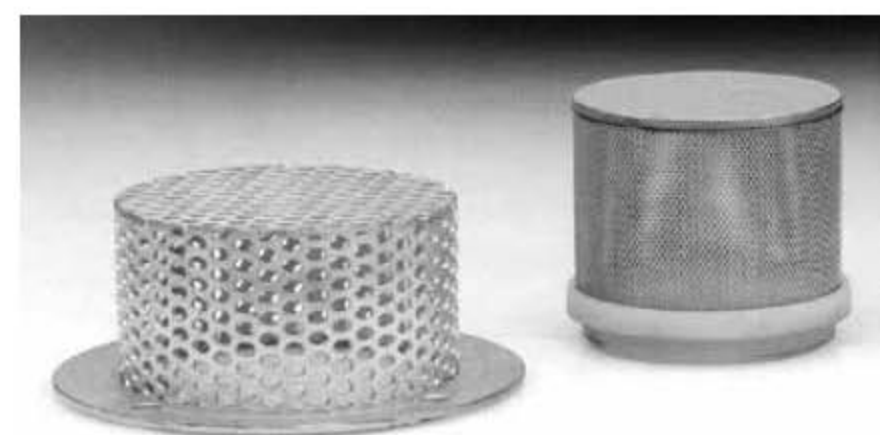

0224

