


# Šulinių dangčiai EUROPA – geriausias Jūsų pasirinkimas

## Šulinių dangčiai EUROPA 8 tipas - geriausias Europa serijos gaminy!

### Savybės

Tobulas šulinio dangtis turi visas reikalingas savybes ilgaamžei eksploatacijai.

- EPDM tarpinė slopina šulinio dangčio judesius rėmo konstrukcijoje. EPDM tarpinė atspari tepalams, druskoms ir kitioms ledo tirpiklių medžiagoms.
- Specialios konstrukcijos liejinys apsaugo EPDM tarpinę nuo galimo judėjimo ir sugadinimo.
- Naujos konstrukcijos „L-formos“ tarpinė ženkliai sumažina dangčio keliamą triukšmą ir vandens įsiurbimo efektą (judant dangčiui „aukštyn/žemyn“) pravažiuojant transportui.
- Kelių taškų dangčio fiksavimo konstrukcija (spyruoklinio tipo) užtikrina dangčio centravimą korpuso rėme, sumažindama jo judesius iki minimumo.
- Šulinio liuko konstrukcija užtikrina dvigubą apsaugą nuo vagysčių:
  - Nerūdijančio plieno dangčio įtvirtinimo šarnyras.
  - Šulinio dangtis paženklintas logotipu.
- Šulinio dangčio fiksavimo 90 kampu mechanizmas apsaugo nuo staigaus jo užsidarymo.
- Galimi keturių tipų rėmų variantai (ketinis-flanšinis, ketinis-betoninis, plaukiojančio tipo, žiedinis betono), kurie gali būti sumontuoti ant standartinių betoninių arba plastikinių šulinių.

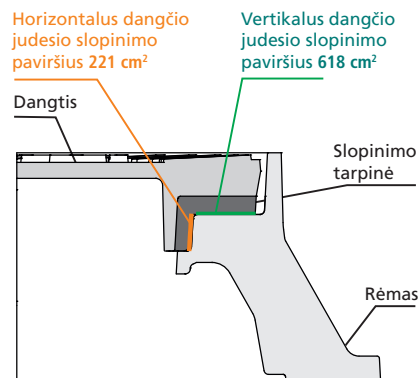

## Šulinių liukai EUROPA – tai standartas, kuriuo galima pasitikėti!

- Kalaus ketaus dangčiai su spyruokliniu fiksavimo mechanizmu.
- „L-formos“ EPDM tarpinė, atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpikliams, apsaugo šulinio liuko dangtį nuo vertikalių ir horizontalių judesių.
- Horizontalaus dangčio judesio slopinimo paviršiaus plotas ne mažiau 210 cm<sup>2</sup>, o vertikalus – ne mažiau 600 cm<sup>2</sup>.
- Šulinio liuko konstrukcija užtikrina dvigubą apsaugą nuo vagysčių:
  - Nerūdijančio plieno dangčio įtvirtinimo šarnyras.
  - Šulinio dangtis paženklintas logotipu.
- Šulinio dangčio fiksavimo 90 kampu mechanizmas apsaugo nuo staigaus jo užsidarymo.

## Šulinio liukai EUROPA E600 klasė

### Rekomendacijos:

Intensyvaus eismo keliams, kuriais važiuoja sunkusis transportas, pirmos kategorijos keliams, apkrautoms sankryžoms, magistraliniams keliams rekomenduojame naudoti E600 klasės EUROPA šulinių liukus.

Nedidelis kainų skirtumas tarp E600 ir D400 klasės liukų suteikia galimybę pasirinkti E600 klasės liukus, kurie yra standesni, atsparesni deformacijoms nei D400 klasės liukai.