



ĮVADINĖ SKLENDĖ

Nr.	Versija	Paskirtis	PN	Matmenys / DN				
				¾"	1"	1¼"	1½"	2"
2491	Įvadinė sklendė su automatinio nusidrenavimu	Vandeniui, kiti išpildymai pagal užklausimą	16	●	●	●	●	●

Šio tipo sklendės naudojamos vamzdynų apsaugai nuo užšalimo. Montuojant sklendes po žeme, būtina užtikrinti drenažinio vandens nuvedimą.

Konstruktinės ypatybės:

- Apsaugota drenažinė anga.
- Automatinis drenažinis vožtuvas.
- Velenas sandarinamas keliomis „O-ring“ sandarinimo tarpinėmis.
- Patikima konstrukcija.
- Nerūdijančio plieno varžtai jungiantys korpusą su dangčiu apsaugai nuo korozijos papildomai užlieti apsaugine mastika.
- Nerūdijačio plieno velenas.
- Pleištas pilnai vulkanizuotas guma, tinkama geriamam vandeniui.
- Sklendė savo korpuse turi specialų sriegį prailginimo veleno pajungimui.
- Sklendė iš vidaus ir išorės pilnai padengta milteline epoksidine danga pagal RAL-GZ662 reikalavimus.

Medžiagos:

Korpusas ir gaubtas:

Kalusis ketus EN-GJS 400-18 pagal LST EN 1563, padengtas milteline epoksidine danga.

Pleištas:

Žalvaris/elastomeras, tinkamas geriamajam vandeniui.

Velenas:

Nerūdijantis plienas 1.4021 (X20 Cr13)


„O-ring“ sandarinimo tarpinė:

Elastomeras

Uždarymo sistema (apsaugota):

Automatinis apsaugotas nusidrenavimas, kai sklendė pilnai uždaryta.



Nusidrenavimas nevyksta jei sklendė yra pilnai arba dalina atidaryta.

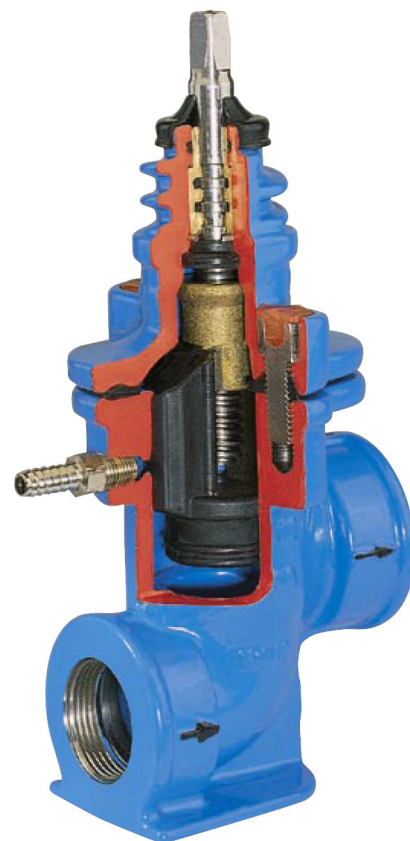


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INDUSTEK"
Nr. 2491
Su sriegine drenažine anga* ir automatinio nusidrenavimo

Pastaba: atkreipkite dėmesį į montavimo kryptį.
 Drenažavimas pradedamas tik pilnai uždarius sklendę.

* **Pastaba:** montuojant sklendę po žeme, drenažinė anga turi būti aukščiau gruntinio vandens lygio (sklendės drenažinė anga neapsaugota nuo gruntinio vandens patekimo).

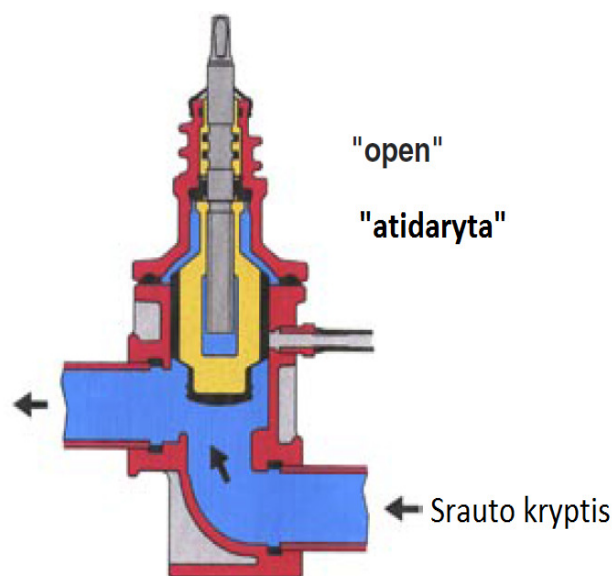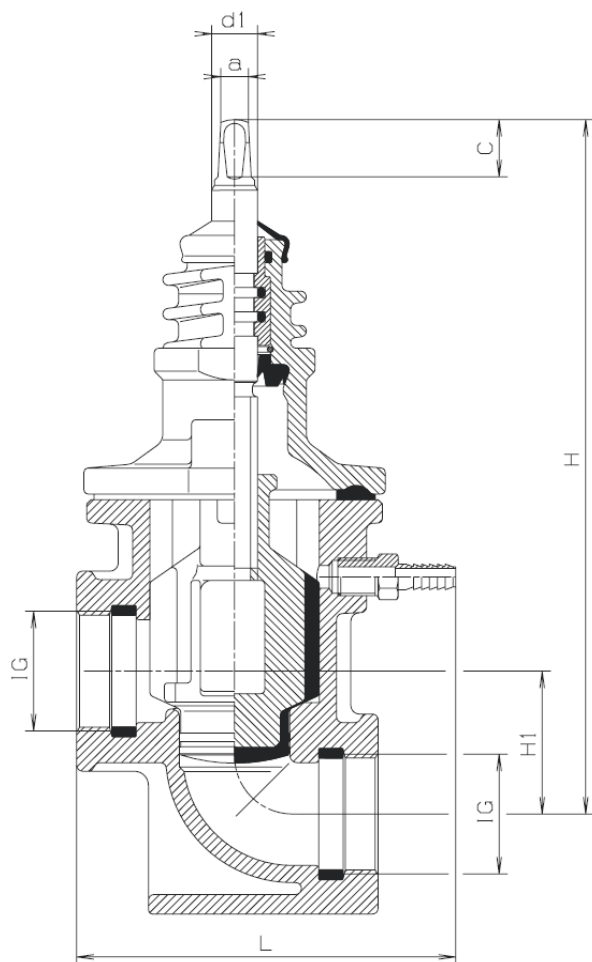

Maksimalus atidarymo momentas 40 Nm

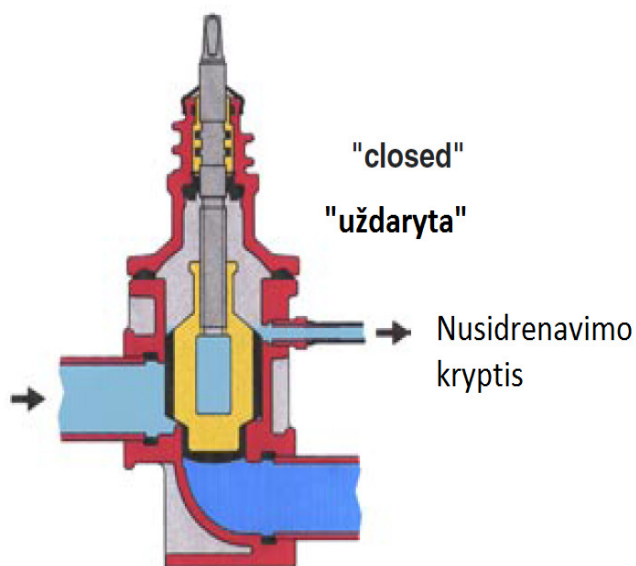

Maksimalus uždarymo momentas 40 Nm

DN	Sklendė			Velenas			Svoris kg
	L	H	H 1	a	c	d 1	
¾"	115	207	41	10,3	20	16	2,30
1"	115	207	41	10,3	20	16	2,40
1¼"	130	243	50	10,3	20	16	4,20
1½"	130	243	50	10,3	20	16	4,10
2"	140	243	50	10,3	20	16	4,50