

Sandarus liukas

Nepraleidžia vandens ir kvapų.

Apkrovos klasė: D400 (40 tonų) pagal LST EN 124-1:2015, LST EN124-2:2015.

Korpusas ir dangtis pagaminti iš ketaus EN-GJS-500.

Sandarinimas: PUR medžiaga (dviejų komponentų poliuretanai), atspari naftos produktams ir cheminiams kelio reagentams. „L“ formos PUR tarpinės korpuse ir dangtyje.

Šulinio liuko konstrukcija apsaugo nuo vandens patekimo į šulinį bei dujų ir kvapų prasiskverbimo iš šulinio.

Naudojant papildomą dangčio užrakinimo mechanizmą (nerūdijančio plieno varžtai) pasiekiamas 0,5 bar (5 m) atsparumas slėgiui iš šulinio pusės.

Apsaugotas nuo vagysčių: neišardomas šarnyrinis atidarymo mechanizmas. Dangtis atsidaro 120 ° kampu.


Apsaugotas nuo savaiminio dangčio užsidarymo.

Kūginės formos PUR tarpinės korpuse ir dangtyje bei šarnyrinis mechanizmas užtikrina stabilų dangčio padėtį veikiant pravažiuojančio transporto apkrovai.

Papildoma apsauga: užrakinimo varžtai.

Pagal užsakymą dangčiai gali būti su norimu logotipu.

Gamintojo garantija: 5 metai.

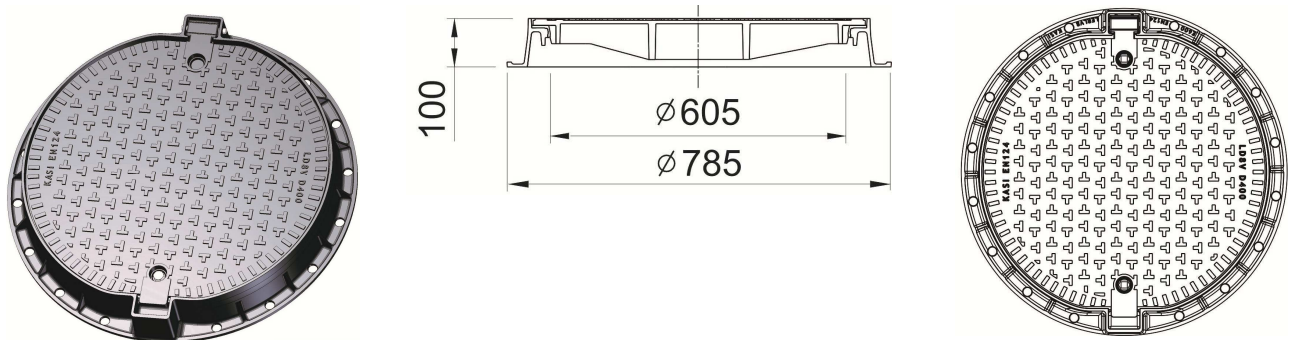

Originalaus dizaino dangtis

Skirtas individualaus dizaino sprendimams. Dangtis gaminamas su įgilinimu, kurį Jūs galite užpildyti norimos struktūros, formos, spalvos medžiagomis, derinant prie esamo paviršiaus.

Apkrovos klasė: D400 (40 tonų) pagal LST EN 124-1:2015, LST EN124-2:2015.

Dangtis tinka visų tipų šuliniams (plaukiojančio tipo, flanšinio tipo ir BEK šuliniams).

Galimi du dangčių variantai: be vėdinimo ir su vėdinimu.

